


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO U50 PLANO

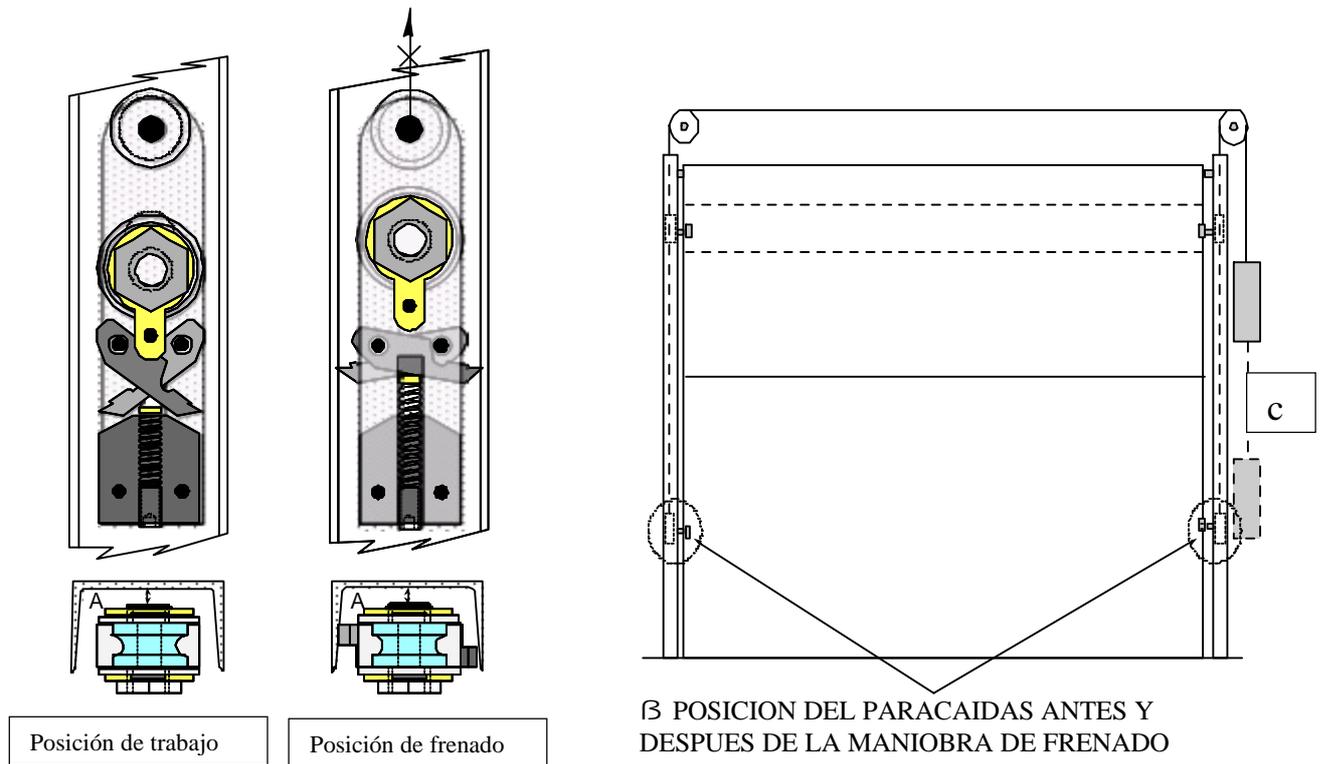

PARA DESBLOQUEAR HAY QUE AFLOJAR EL TORNILLO INFERIOR. "SOLO DEBE HACERSE PARA COLOCAR EL PARACAIDAS EN LA PUERTA Y EN EL CASO DE BLOQUEARSE LA PUERTA " PARA VOLVER A SU POSICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO APRETAR EL TORNILLO DE LA BASE DEL PARACAIDAS HASTA SU MAXIMO APRIETE.

MUY IMPORTANTE

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL TORNILLO DESBLOQUEADOR DEBE ESTAR TOTALMENTE ALOJADO EN SU BASE INFERIOR DE PLASTICO HASTA QUE LA PRESION DEL MUELLE SEA LA MAXIMA.

EL PARACAIDAS UNA VEZ INSTALADO NO DEBE SOBRESALIR DEL ALOJAMIENTO EN "U" . LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE PARACAIDAS Y FONDO DE "U" DE AJUSTARSE A LA TABLA DE MIDAS "A"

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE SI NO SE SIGUEN LAS INDICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO.

Midas en mm.

"U"	Mida de U LAMINADO EN FRIO				
Código	Tornillo	Medidas	D. Interior	P. Máx. en "C"	D. Máx. en "A"
115002	M.12	50x30x3	44	600 kg	3

"C" es el peso máximo recomendado en el contrapeso según nuestra tabla de medidas de "U"